



水嘴柔和
出水技术



节水技术




水力发电
技术

※仅搭配TLE03501B机能部时

TLE21001C1+TLE01501B

TLE21001C2+TLE04501B

TLE21001C3+TLE03501B 自动感应水嘴+控制部(单冷)

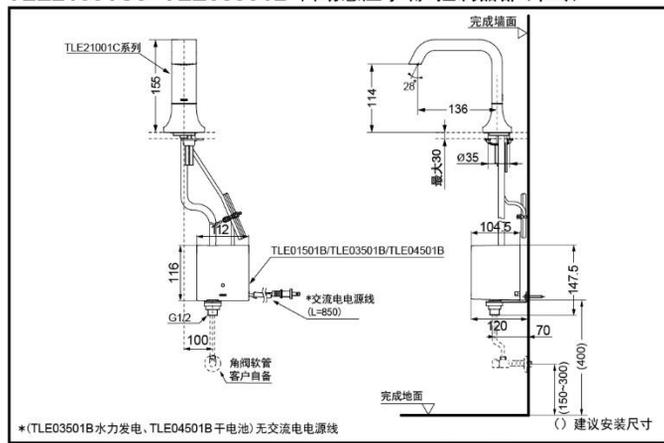


*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

TLE21001C1+TLE01501B+TLE05701B

TLE21001C2+TLE04501B+TLE05701B

TLE21001C3+TLE03501B+TLE05701B 自动感应水嘴+控制部(恒温)

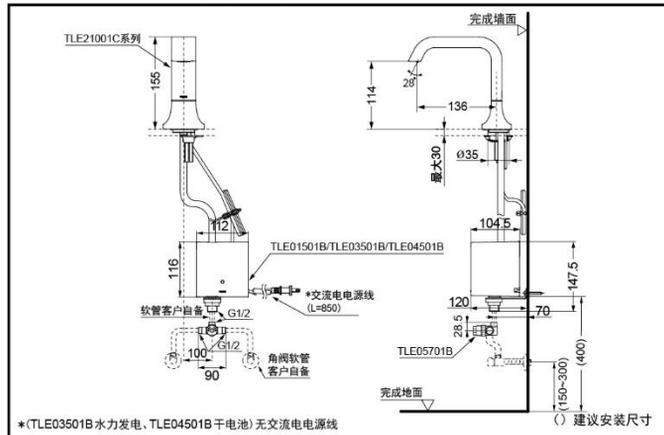

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

TLE21001C1

TLE21001C2

TLE21001C3

产品特点

- 外形与同系列的GC系列统一。
- 优美的造型，尽显高贵品质。
- 安装简单，使用方便。
- 独特的水嘴柔和出水技术，水流均匀完整且呈现透明感，节水的同时，实现柔和的触感。

产品规格

进水要求：0.05Mpa（流动）

~0.75Mpa（静止）

水效等级：1级

排水配件：未配置

使用环境温度：1~55°C

感知距离：250mm内可感知

其它

产品系列：GC系列

推荐搭配：

水嘴机能部：

TLE01501B(交流电型)

TLE04501B(干电池型)

TLE03501B(水力发电型)

恒温阀：TLE05701B